



TOYO スギジェット式シクナー

特 長



- ジェット噴流の活用で凝集沈殿効果抜群。
- ポータブル化され、据付移動が容易。
- 狭い場所に最適。
(鉄骨架台上でも据付可)
- 短期間工事には、リース機をどうぞ。



TJL型仕様

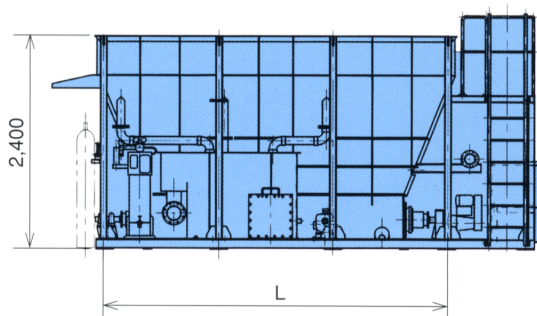



型 式	L寸法 (mm)	処理能力 (m³/h)
TJL-15	2,900	10~20
TJL-30	4,000	20~40

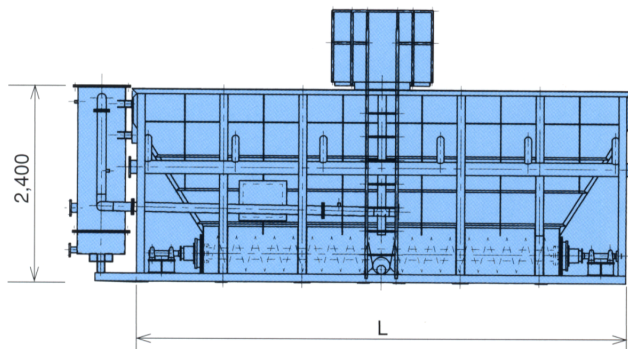

型 式	L寸法 (mm)	処理能力 (m³/h)
TJL-40	4,600	30~50
TJL-50	6,200	40~70
TJL-80	8,000	60~110

※能力は原水性状により変化します。

TJH型仕様

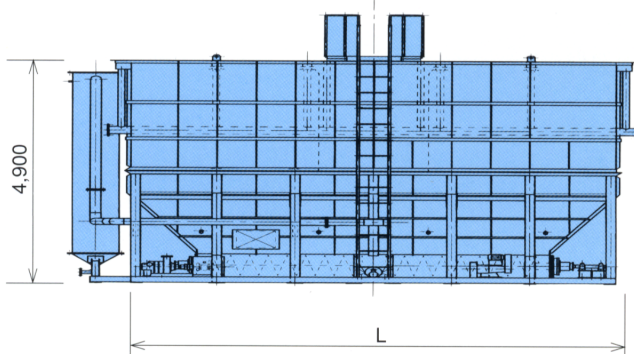

型 式	L寸法 (mm)	処理能力 (m³/h)
TJH-70	4,600	50~90
TJH-90	6,200	70~130
TJH-120	7,500	90~160
TJH-150	9,000	100~200
TJH-200	11,600	130~260

※能力は原水性状により変化します。

TOYO マルチプレス式脱水機

特 長

- 機能重視のシンプル設計。
- 構造の単純化を計り、操作が簡単。
- ポータブル化され、維持管理が容易で経済的。
- 用途に応じ、全自動型・半自動型の機種があります。



形 式	室数	ろ 過 面 積 (㎡)	ろ 過 容 積 (ℓ)	寸法 (mm)	
				全幅	全長
TAMP-3221SP3	21	18.9	252	2,300	4,400
TAMP-3230SP3	30	27	360	2,900	6,500
TAMP-3250SP3	50	45	600	2,900	7,400
TAMP-3280SP3	80	72	960	2,900	9,200

形 式	室数	ろ 過 面 積 (㎡)	ろ 過 容 積 (ℓ)	寸法 (mm)	
				全幅	全長
TAMP-4850SP3	50	105	1,500	3,800	9,200
TAMP-4870SP3	70	147	2,100	3,800	11,000
TAMP-48100SP3	100	210	3,000	3,800	12,800

TOYO 30m³/h 濁水処理設備標準フロー・配置図

